

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1
วันที่ 29 กรกฎาคม 2555
วิชา Timber and Steel Design
221-412

ปีการศึกษา 2555
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องสอบ S817
ผู้สอน ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ

ทฤษฎีในการสอบ โทษขั้นต่ำ คือ พักการเรียน 1 ภาคการศึกษา และปรับตกในรายวิชาที่ทฤษฎี

ชื่อ-สกุล.....

รหัส.....


คำชี้แจง

1. ข้อสอบทั้งหมดมี 5 ข้อ คะแนนรวม 50 คะแนน ดังแสดงในตารางข้างล่าง
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 หน้า (ไม่รวมปก) ผู้สอบต้องตรวจสอบว่ามีครบทุกหน้าหรือไม่ (ก่อนลงมือทำ) และห้ามแกะหรือฉีกข้อสอบออกจากเล่ม
3. ให้ทำหมดทุกข้อลงในกระดาษคำตอบ
4. ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ ทฤษฎีจะได้ E
5. อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกชนิด
6. กระดาษทดที่แจกให้ไม่ต้องส่งคืน ถ้าไม่พอขอเพิ่มที่อาจารย์คุมสอบ
7. ห้ามหยิบ หรือยืมสิ่งของใดๆ ของผู้อื่นในห้องสอบ


ตารางคะแนน

ข้อที่	คะแนนเต็ม	ได้
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
รวม	50	


ข้อที่ 1 จงหาน้ำหนัก W สูงสุด ที่กระทำอยู่ที่ปลายคาน ABC โดยพิจารณาชิ้นส่วนรับแรงดึง (Tension member) BD แผ่นเหล็กแบน (Flat Bar) ขนาด 12×120 mm ที่อยู่ในแนวทแยงที่ ยึดคานดังแสดงในรูป จุดยึดที่ B มีการยึดรั้งที่ปลายด้วยสลักเกลียวโดยมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 9 มม จำนวน 5 รู เรียงตัวเป็น 2 แถว ดังแสดงในรูป Detail AA กำหนด $F_y = 2500$ ksc และ $F_u = 4000$ ksc $A_e = 0.85A_n$ และความกว้างรูเจาะ $D = d + 4$ mm

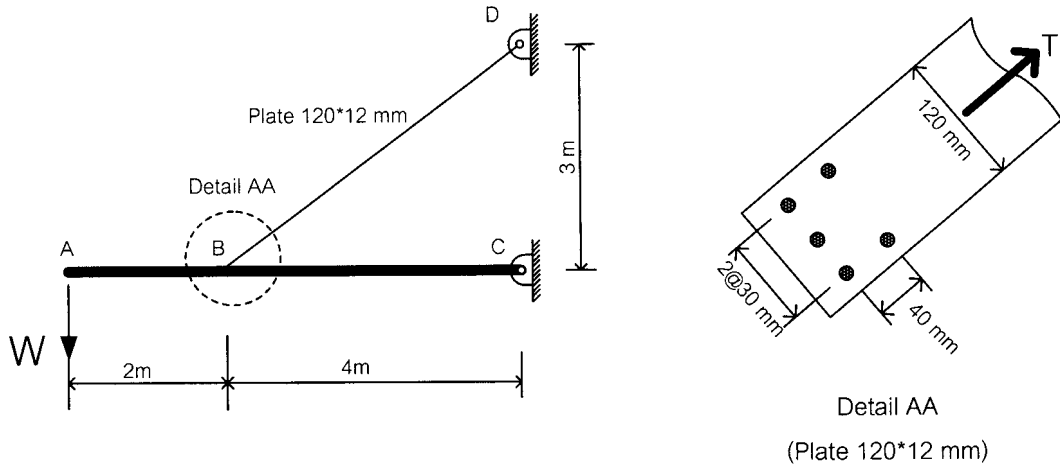


ข้อที่ 2 จงออกแบบตัวยึดแป (Sag rod) ของโครงหลังคาดังแสดงในรูป โดยมีโครงข้อหมุนยาว 12 เมตร (แนวนราบ) วางห่างกันเป็นระยะๆ เท่ากับ 6 เมตร แปใช้ขนาด $C150 \times 75 \times 20 \times 3.2$ mm (8.01 kg/m) วางห่างกัน 1.10 เมตร มีตัวยึดแปที่ระยะทุกๆ 2.0 เมตร กำหนดให้น้ำหนัก หลังคาและน้ำหนักบรรทุกจรในแนวตั้งเท่ากับ 30 และ 50 kg/m² ตามลำดับ ให้ใช้เหล็ก $F_y = 2500$ ksc (ให้คติน้ำหนักแปด้วยมีแปบนระนาบเอียง 13 ตัว)

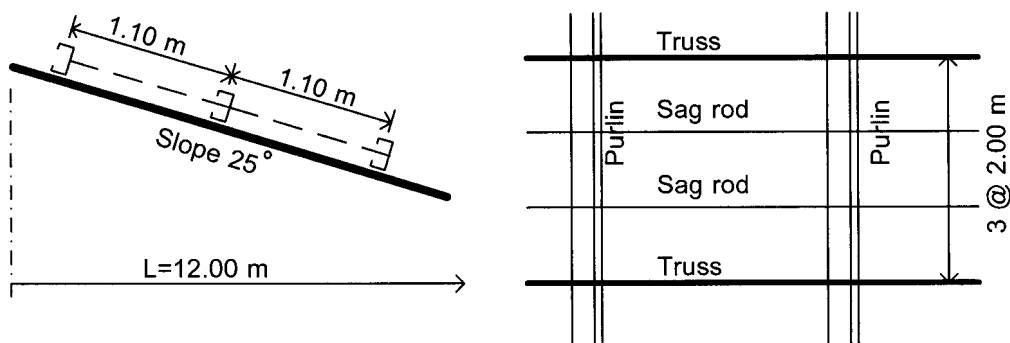


ข้อที่ 3 ต้องการออกแบบเสาเหล็กที่มีความยาว 10 m เพื่อรับแรงแนวแกนขนาด 100 ton และมีการยึดรั้งที่ปลายแบบเสายื่น (Fix-Free) จงออกแบบเสาเหล็กประกอบ (Lace Column) คือขนาดเสาหลัก WF (ด้านกว้างเท่ากับด้านลึก) และขนาดเหล็กกล่องจัดรั้งของชั้นส่วนทแยง ดังแสดงในรูป กำหนดให้ใช้เหล็กคุณสมบัติ $F_y = 2500 \text{ ksc}$ และ $E = 2.04 \times 10^6 \text{ ksc}$

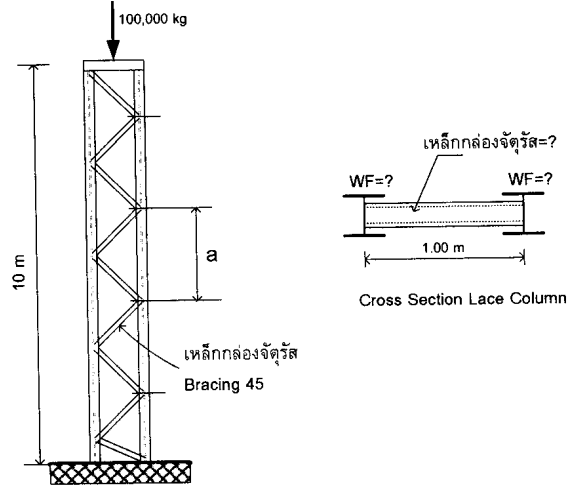

ข้อที่ 4 จงวิเคราะห์แรง P สูงสุด ที่โครงข้อแข็งรับได้ สมมุติให้แรง P ถ่ายน้ำหนักเข้าสู่เสาเหล็ก CDE 100% โดยขนาดของคาน และเสาทั้งหมดของอาคารดังแสดงในรูป กำหนดคุณสมบัติของเหล็กคือ F_y เท่ากับ 2500 ksc และ E เท่ากับ $2.04 \times 10^6 \text{ ksc}$

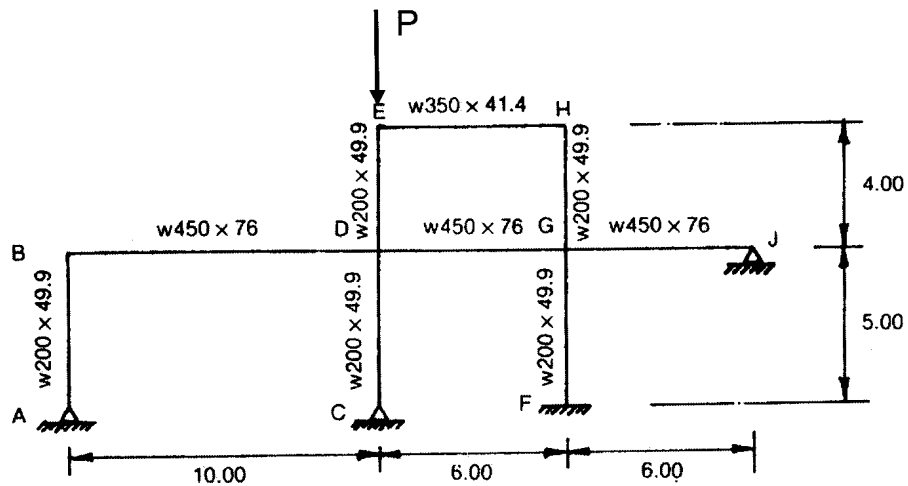

ข้อที่ 5 จงออกแบบคานเหล็ก WF (B1) แนวที่ 2 เป็นคานต่อเนื่อง 3 ช่วง และมีช่วงความยาว 10 เมตร ที่มีการค้ำยันทางข้างอย่างเพียงพอ และรับพื้นสำเร็จรูป 500 kg/m^2 และน้ำหนักจร 500 kg/m^2 ดังแสดงในรูป กำหนดคุณสมบัติของเหล็กคือ F_y เท่ากับ 2500 ksc และ E เท่ากับ $2.04 \cdot 10^6 \text{ ksc}$

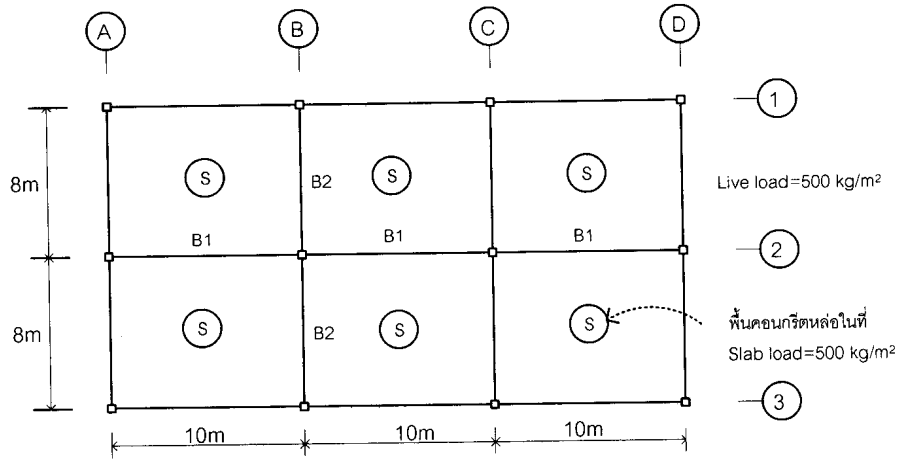

กรณี $KL/r < C_c$

$$F_{cr} = F_y \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{KL/r}{C_c} \right)^2 \right]$$

$$F.S = \frac{5}{3} + \frac{3}{8} \left(\frac{KL/r}{C_c} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{KL/r}{C_c} \right)^3$$

$$F_a = F_{cr} / F.S$$

กรณี $KL/r \geq C_c$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$


$$F.S = 1.92$$

$$F_a = F_{cr} / F.S$$


Allowable Compressive Strength for Design

Fy = 2500 ksc		Es = 2040000 ksc				Cc = 126.9	
KL/r	Fa	KL/r	Fa	KL/r	Fa	KL/r	Fa
1	1497.3	51	1270.2	101	898.1	151	459.9
2	1494.5	52	1264.1	102	889.4	152	453.9
3	1491.6	53	1257.9	103	880.5	153	448.0
4	1488.7	54	1251.6	104	871.6	154	442.2
5	1485.7	55	1245.3	105	862.7	155	436.5
6	1482.6	56	1239.0	106	853.7	156	430.9
7	1479.4	57	1232.5	107	844.6	157	425.4
8	1476.1	58	1226.1	108	835.5	158	420.1
9	1472.8	59	1219.5	109	826.4	159	414.8
10	1469.3	60	1213.0	110	817.1	160	409.6
11	1465.9	61	1206.3	111	807.9	161	404.6
12	1462.3	62	1199.6	112	798.5	162	399.6
13	1458.6	63	1192.9	113	789.1	163	394.7
14	1454.9	64	1186.1	114	779.7	164	389.9
15	1451.1	65	1179.3	115	770.2	165	385.2
16	1447.2	66	1172.4	116	760.6	166	380.6
17	1443.3	67	1165.4	117	751.0	167	376.0
18	1439.3	68	1158.4	118	741.3	168	371.5
19	1435.2	69	1151.3	119	731.5	169	367.2
20	1431.1	70	1144.2	120	721.7	170	362.9
21	1426.8	71	1137.1	121	711.8	171	358.6
22	1422.5	72	1129.9	122	701.9	172	354.5
23	1418.2	73	1122.6	123	691.9	173	350.4
24	1413.7	74	1115.3	124	681.8	174	346.4
25	1409.2	75	1107.9	125	671.7	175	342.4
26	1404.7	76	1100.5	126	661.5	176	338.5
27	1400.1	77	1093.0	127	650.2	177	334.7
28	1395.4	78	1085.5	128	640.0	178	331.0
29	1390.6	79	1077.9	129	630.2	179	327.3
30	1385.8	80	1070.3	130	620.5	180	323.7
31	1380.9	81	1062.6	131	611.1	181	320.1
32	1375.9	82	1054.9	132	601.8	182	316.6
33	1370.9	83	1047.1	133	592.8	183	313.1
34	1365.8	84	1039.3	134	584.0	184	309.7
35	1360.7	85	1031.4	135	575.4	185	306.4
36	1355.5	86	1023.5	136	567.0	186	303.1
37	1350.2	87	1015.5	137	558.7	187	299.9
38	1344.9	88	1007.4	138	550.6	188	296.7
39	1339.5	89	999.3	139	542.7	189	293.6
40	1334.0	90	991.2	140	535.0	190	290.5
41	1328.5	91	983.0	141	527.5	191	287.4
42	1323.0	92	974.8	142	520.1	192	284.5
43	1317.3	93	966.5	143	512.8	193	281.5
44	1311.6	94	958.1	144	505.7	194	278.6
45	1305.9	95	949.7	145	498.8	195	275.8
46	1300.1	96	941.2	146	492.0	196	273.0
47	1294.2	97	932.7	147	485.3	197	270.2
48	1288.3	98	924.2	148	478.7	198	267.5
49	1282.3	99	915.5	149	472.3	199	264.8
50	1276.3	100	906.9	150	466.1	200	262.2

แบบจำลองของเสาในโครงข้อแข็งไม่มีการยึดรั้งด้านข้าง และแผนภาพ Alignment

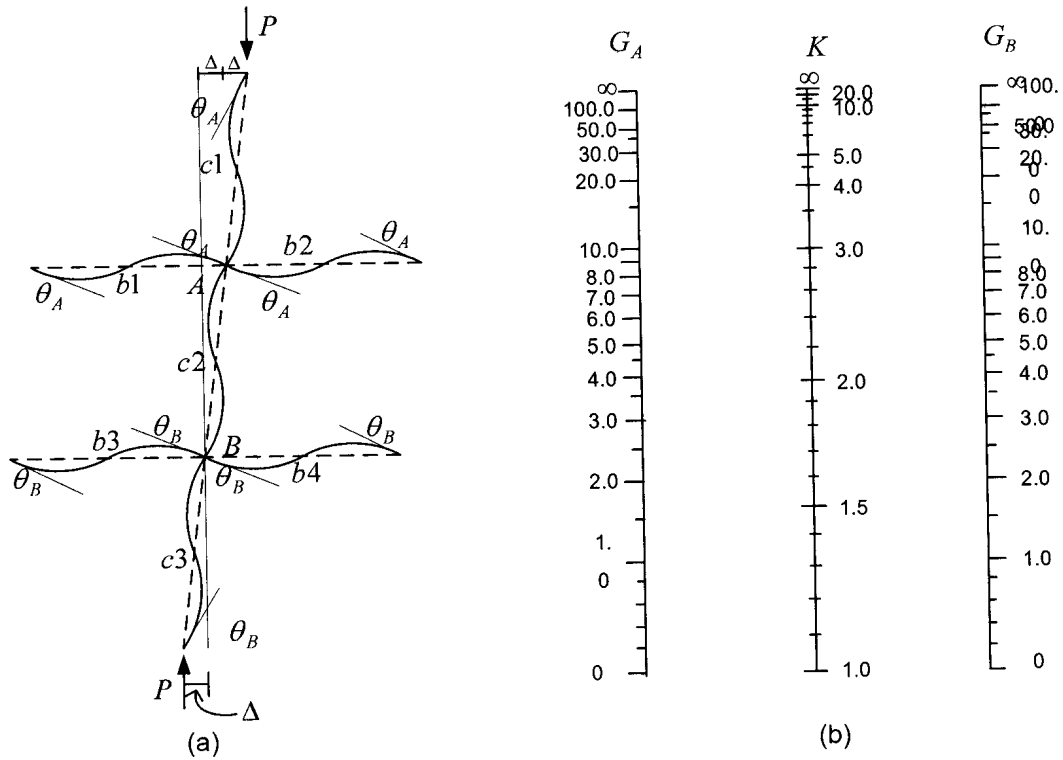

แบบจำลองของเสาในโครงข้อแข็งที่ยึดรั้งด้านข้าง และแผนภาพ Alignment

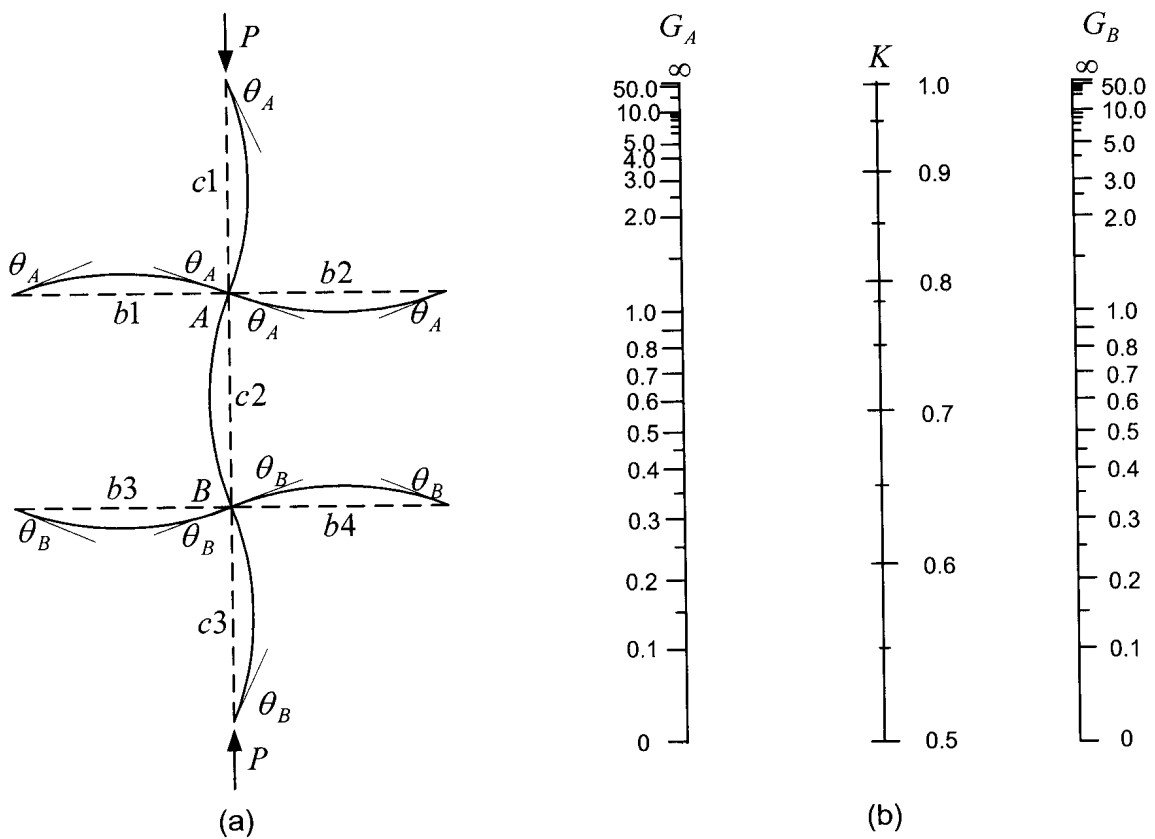


2-126


BEAM DIAGRAMS AND DEFLECTIONS For various static loading conditions

For meaning of symbols, see page 2-111.


34. CONTINUOUS BEAM—THREE EQUAL SPANS—ONE END SPAN UNLOADED

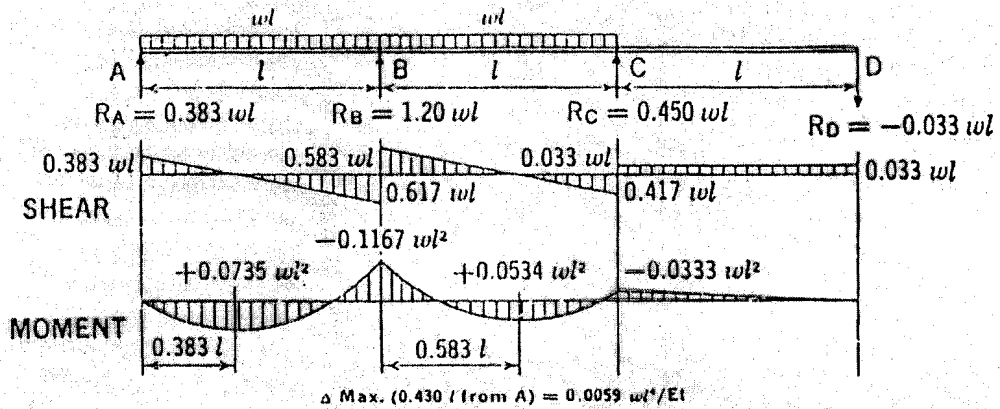


35. CONTINUOUS BEAM—THREE EQUAL SPANS—END SPANS LOADED

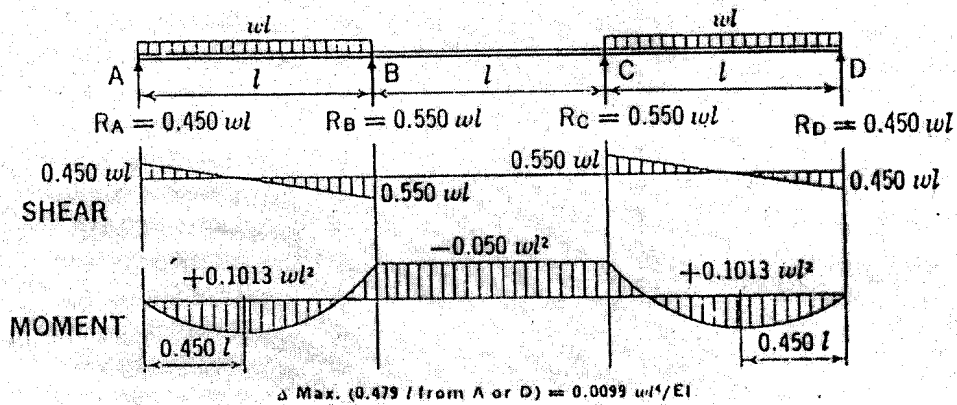

36. CONTINUOUS BEAM—THREE EQUAL SPANS—ALL SPANS LOADED

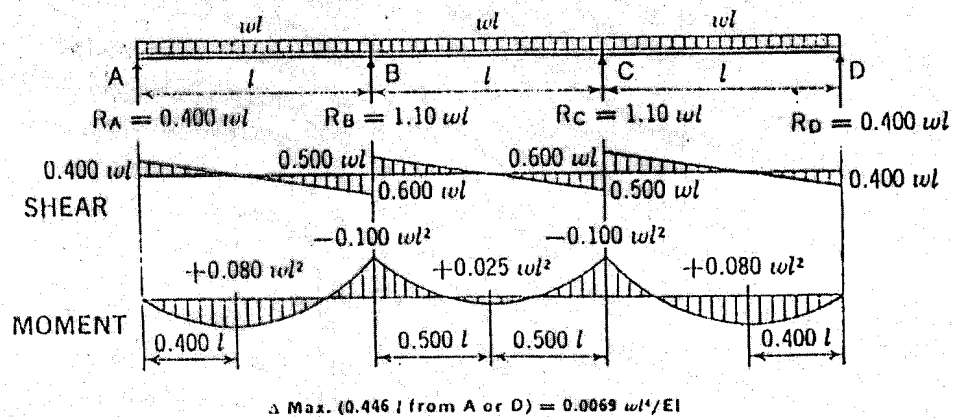


ภาคผนวก ข




ขนาด	น้ำหนัก	A	B	ความหนา		ระยะ r	f เนื้อที่	Ix	Iy	rx	ry	Sx	Sy
				t1	t2								
	กก/ม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	ซม. ²	ซม. ⁴	ซม. ⁴	ซม.	ซม.	ซม. ³	ซม. ³
900 x 300	286	912	302	18	34	28	364.0	498,000	15,700	37.0	6.56	10,900	1,040
	243	900	300	16	28	28	309.8	411,000	12,600	36.4	6.39	9,140	843
	213	890	299	15	23	28	270.9	345,000	10,300	35.7	6.16	7,760	688
800 x 300	241	808	302	16	30	28	307.6	339,000	13,800	33.2	6.70	8,400	915
	210	800	300	14	26	28	267.4	292,000	11,700	33.0	6.62	7,290	782
	191	792	300	14	22	28	243.4	254,000	9,930	32.3	6.39	6,410	662
700 x 300	215	708	302	15	28	28	273.6	237,000	12,900	29.4	6.86	6,700	853
	185	700	300	13	24	28	235.5	201,000	10,800	29.3	6.78	5,760	722
	166	692	300	13	20	28	211.5	172,000	9,020	28.6	6.53	4,980	602
600 x 300	175	594	302	14	23	28	222.4	137,000	10,600	24.9	6.90	4,620	701
	151	588	300	12	20	28	192.5	118,000	9,020	24.8	6.85	4,020	601
	137	582	300	12	17	28	174.5	103,000	7,670	24.3	6.63	3,530	511
600 x 200	134	612	202	13	23	22	107.7	103,000	3,180	24.6	4.31	3,380	314
	120	606	201	12	20	22	152.5	90,400	2,720	24.3	4.22	2,980	271
	106	600	200	11	17	22	134.4	77,600	2,280	24.0	4.12	2,590	228
	94.6	596	199	10	15	22	120.5	68,700	1,980	23.9	4.05	2,310	199
500 x 300	128	488	300	11	18	26	163.5	71,000	8,110	20.8	7.04	2,910	541
	114	482	300	11	15	26	145.5	60,400	6,760	20.4	6.82	2,500	451
500 x 200	103	506	201	11	19	20	131.3	56,500	2,580	20.7	4.43	2,230	257
	89.6	500	200	10	16	20	114.2	47,800	2,140	20.5	4.33	1,910	214
	79.5	496	199	9	14	20	101.3	41,900	1,840	20.3	4.27	1,690	185
450 x 300	124	440	300	11	18	24	157.4	56,100	8,110	18.9	7.18	2,550	541
	106	434	299	10	15	24	135.0	46,800	6,690	18.6	7.04	2,160	448
450 x 200	76.0	450	200	9	14	18	96.76	33,500	1,870	18.6	4.40	1,490	187
	66.2	446	199	8	12	18	84.30	28,700	1,580	18.5	4.33	1,290	159
400 x 400	605	498	432	45	70	22	770.1	298,000	94,400	19.7	11.1	12,000	4,370
	415	458	417	30	50	22	528.6	187,000	60,500	18.8	10.7	8,170	2,900
	283	428	407	20	35	22	360.7	119,000	39,400	18.2	10.4	5,570	1,930
	232	414	405	18	28	22	295.4	92,800	31,000	17.7	10.2	4,480	1,530

ภาคผนวก ข (ต่อ)




ขนาด	น้ำหนัก	A	B	ความหนา		ระยะ r	f _{เนื้อที่}	I _x	I _y	r _x	r _y	S _x	S _y
				t ₁	t ₂								
	กก/ม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	ซม. ²	ซม. ⁴	ซม. ⁴	ซม.	ซม.	ซม. ³	ซม. ³
400 x 400	200	406	403	16	24	22	254.9	78,000	26,200	17.5	10.1	3,840	1,300
	197	400	408	21	21	22	250.7	70,900	23,800	16.8	9.75	3,540	1,170
	172	400	400	13	21	22	218.7	66,600	22,400	17.5	10.1	3,330	1,120
	168	394	405	18	18	22	214.4	59,700	20,000	16.7	9.65	3,030	985
	147	394	398	11	18	22	186.8	56,100	18,900	17.3	10.1	2,850	951
	140	388	402	15	15	22	178.5	49,000	16,300	16.6	9.54	2,520	809
400 x 300	107	390	300	10	16	22	136.0	38,700	7,210	16.9	7.28	1,980	481
	94.3	386	299	9	14	22	120.1	33,700	6,240	16.7	7.21	1,740	418
400 x 200	68.0	400	200	8	13	16	84.12	23,700	1,740	16.8	4.54	1,190	174
	56.6	396	199	7	11	16	72.16	20,000	1,450	16.7	4.48	1,010	145
350 x 350	159	356	352	14	22	20	202.0	47,600	16,000	15.3	8.90	2,670	909
	156	350	357	19	19	20	198.4	42,800	14,400	14.7	8.53	2,450	809
	137	350	350	12	19	20	173.9	40,300	13,600	15.2	8.84	2,300	776
	131	344	354	16	16	20	166.6	35,300	11,800	14.6	8.43	2,050	669
	115	344	348	10	16	20	146.0	33,300	11,200	15.1	8.78	1,940	646
	106	338	351	13	13	20	135.3	28,200	9,380	14.4	8.33	1,670	534
350 x 250	79.7	340	250	9	14	20	101.5	21,700	3,650	14.6	6.00	1,280	292
	69.2	336	249	8	12	20	88.15	18,500	3,090	14.5	5.92	1,100	248
350 x 175	49.6	350	175	7	11	14	83.14	13,600	984	14.7	3.95	775	112
	41.4	346	174	6	9	14	52.68	11,100	792	14.5	3.86	641	91.0
300 x 300	106	304	301	11	17	18	134.8	23,400	7,730	13.2	7.57	1,540	514
	106	300	305	15	15	18	134.8	21,500	7,100	12.6	7.26	1,440	466
	94.0	300	300	10	15	18	119.8	20,400	6,750	13.1	7.51	1,360	450
	87.0	298	299	9	14	18	110.8	18,800	6,240	13.0	7.51	1,270	417
	84.5	294	302	12	12	18	107.7	16,900	5,520	12.5	7.16	1,150	385
300 x 200	65.4	298	201	9	14	18	83.36	13,300	1,900	12.6	4.77	893	189
	56.8	294	200	8	12	18	72.38	11,300	1,600	12.5	4.71	771	160
300 x 150	36.7	300	150	6.5	9	13	46.78	7,210	508	12.4	3.29	481	67.7
	32.0	298	149	5.5	9	13	40.80	6,320	442	12.4	3.29	424	59.3

ภาคผนวก ข (ต่อ)



ขนาด	น้ำหนัก กก/ม.	A มม.	B มม.	ความหนา		ระยะ r มม.	A' เนื้อที่ ซม. ²	I _x ซม. ⁴	I _y ซม. ⁴	r _x ซม.	r _y ซม.	S _x ซม. ³	S _y ซม. ³
				t ₁ มม.	t ₂ มม.								
				มม.	มม.								
250 x 250	82.2	250	255	14	14	16	104.7	11,500	3,880	10.5	6.09	919	304
	72.4	250	250	9	14	16	92.18	10,800	3,650	10.8	6.29	867	292
	66.5	248	249	8	13	16	84.70	9,930	3,350	10.8	6.29	801	269
	64.4	244	252	11	11	16	82.06	8,790	2,940	10.3	5.98	720	233
250 x 175	44.1	244	175	7	11	16	56.24	6,120	984	10.4	4.18	502	113
250 x 125	29.6	250	125	6	9	12	37.66	4,050	294	10.4	2.79	324	47.0
	25.7	248	124	5	8	12	32.68	3,540	255	10.4	2.79	285	41.1
200 x 200	65.7	208	202	10	16	13	83.69	6,530	2,200	8.83	5.13	628	218
	56.2	200	204	12	12	13	71.53	4,980	1,700	8.35	4.88	498	167
	49.9	200	200	8	12	13	63.53	4,720	1,600	8.62	5.02	472	160
200 x 150	30.6	194	150	6	9	13	39.01	2,890	507	8.30	3.61	277	67.6
200 x 100	21.3	200	100	5.5	8	11	27.16	1,840	134	8.24	2.22	184	26.8
	18.2	198	99	4.5	7	11	23.18	1,580	114	8.26	2.21	160	23.0
175 x 175	40.2	175	175	7.5	11	12	51.21	2,880	984	7.50	4.38	330	112
175 x 125	23.3	169	125	5.5	8	12	29.65	1,530	261	7.18	2.97	181	41.8
175 x 90	18.1	175	90	5	8	9	23.04	1,210	97.5	7.26	2.06	139	21.7
150 x 150	31.5	150	150	7	10	11	40.14	1,640	563	6.39	3.75	219	75.1
150 x 100	21.1	148	100	6	9	11	26.84	1,020	151	6.71	2.37	138	30.1
150 x 75	14.0	150	75	5	7	8	17.85	666	49.5	6.11	1.66	88.8	13.2
125 x 125	23.8	125	125	6.5	9	10	30.31	847	293	5.29	3.11	136	47.0
125 x 60	13.2	125	60	6	8	9	16.84	413	29.2	4.95	1.32	66.1	9.73
100 x 100	17.2	100	100	6	8	10	21.90	383	134	4.18	2.47	76.5	26.7
100 x 50	9.30	100	50	5	7	8	11.85	187	14.8	3.98	1.12	37.5	5.91

Square Tube



Side Length		Thickness	Calculate Weight	Cross Sectional Area	Geometrical Moment of Inertia	Modulus of Section	Radius of Gyration
D x D		T	W	A	I_x, I_y	Z_x, Z_y	I_x, I_y
in.	mm.	mm.	kg/m.	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm.
1x1	25x25	2.0		1.74	1.48	1.19	0.92
		2.3		1.97	1.61	1.29	0.90
		2.6		2.10	1.63	1.31	0.88
		3.2		2.44	1.75	1.40	0.85
1 1/4 x 1 1/4	32x32	2.3		2.60	3.71	2.32	1.20
		3.2		3.42	4.54	2.84	1.15
1 1/2 x 1 1/2	38x38	2.3		3.15	6.54	3.44	1.44
		3.2		4.19	8.18	4.30	1.40
2x2	50x50	1.6		3.03	11.70	4.68	1.96
		2.0		3.70	13.90	5.57	1.94
		2.3		4.25	15.90	6.34	1.93
2x2	50x50	3.2		5.73	20.40	8.16	1.89
		3.6		6.24	21.40	8.58	1.85
		4.0		6.81	22.90	9.15	1.83
		5.0		8.14	25.70	10.30	1.78
3x3	75x75	2.3		6.55	57.10	15.20	2.95
		3.2		8.93	75.50	20.10	2.91
		4.0		10.95	90.20	24.10	2.87
		4.5		12.17	98.60	26.30	2.85
4x4	100x100	2.3		8.85	140.00	27.90	3.97
		3.2		12.13	187.00	37.50	3.93
		4.0		14.95	226.00	45.30	3.89
		4.5		16.67	249.00	49.90	3.87
		6.0		21.63	311.00	62.30	3.79
5x5	125x125	3.2		15.33	376.00	60.10	4.95
		4.5		21.17	506.00	80.90	4.89
		5.0		23.36	553.00	88.40	4.86
		6.0		27.63	641.00	103.00	4.82
6x6	150x150	4.5		25.67	896.00	120.00	5.91
		5.0		28.36	982.00	131.00	5.89
		6.0		33.63	1,150.00	153.00	5.84
		6.3		34.80	1,174.00	156.00	5.80