



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

วันที่ 17 ตุลาคม 2557

วิชา 223-421 Water Pollution and Water Quality Management

224-423 Water Pollution and Water Quality Management

ปีการศึกษา 2557

เวลา 9.00 -12.00 น

ห้องสอบ R200

ห้องสอบ A401

คำชี้แจง 1. ข้อสอบมี 6 ข้อ 14 หน้า คะแนนรวม 100 คะแนน

2. ให้เขียนคำตอบทั้งหมดลงในตัวข้อสอบนี้
3. อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ทุกรุ่น
4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร หนังสือ หรือตำราใดๆ เข้าห้องสอบ

ทุจริตในการสอบ โทษขั้นต่ำ คือ ปรับตกและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

ชื่อ..... สกุล..... รหัส.....

ข้อ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	10	
2	20	
3	26	
4	12	
5	20	
6	12	
รวม	100	

จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์

ตุลาคม 2557

ข้อที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1.1 จงอธิบายความหมายของคำว่า sustainability และการนำหลักการ sustainability มาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำได้ (3 คะแนน)

1.2 จงอธิบายความหมายของกระบวนการต่อไปนี้และแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 กระบวนการมีส่วนอย่างไรในการเกิดมลพิษน้ำ (4 คะแนน)

- 1) Washout
- 2) Leaching
- 3) Dry deposition
- 4) Bubble Bursting

1.3 ป้องกันภัยลักษณะ และลักษณะใดมีโอกาสเป็นผลพิษสูงกว่ากัน (3 คะแนน)**ข้อที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (20 คะแนน)**

2.1 การแบ่งประเภทสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เป็นสารเขายและสารละลายใช้หลักการได้ และสารเขายและสารละลายกำจัดออกจากน้ำได้อย่างไร (2 คะแนน)

2.2 สารไตรชาโลเมเทน และสารในไตรชา มีน้ำซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการมาเข้าสู่โรคด้วยคลอรินในระบบประปา สารกลุ่มนี้ได้มีกลุ่มใดมีความเป็นพิษมากกว่ากัน (2 คะแนน)

2.3 ค่าความเป็นด่างเกิดจากอนุมูลของสารใด และมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินงานของระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ จงอธิบาย (2 คะแนน)

2.4 น้ำดีมีสำหรับอุปโภคและบริโภคไม่ควรมีค่า TON ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กลินมากกว่า 3 ในกรณีทดลองใช้ปริมาณน้ำตัวอย่างมากที่สุดซึ่งเจือจากแล้วดมไม่ได้กลิ่นเท่ากับ 100 มิลลิลิตร ส่วนปริมาณน้ำที่ปราศจากกลิ่นที่นำมาเจือจากน้ำตัวอย่างให้มีปริมาณ 200 มิลลิลิตรมีค่าเท่ากับ 100 มิลลิลิตร จงหาว่าน้ำที่นำมาทำการทดลองสามารถใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคได้หรือไม่จะอธิบาย (3 คะแนน)

กำหนดให้

$$TON = \frac{A+B}{A}$$

2.5 ให้จับคู่คำ (1-6) กับความหมายหรือความเกี่ยวข้อง (A-F) ต่อไปนี้ (6 คะแนน)

-1. Denitrification
-2. Eutrophication
-3. Fluoride
-4. Dioxin
-5. Cryptosporidium and Giardia
-6. Biomanicifications

- A. ถ้ารับในปริมาณมากจะทำให้พื้นที่สีเขิดลง และเกิดความผิดปกติของกระดูก
- B. เชื้อโรคที่ทำให้เกิดท้องร่วงอย่างรุนแรง
- C. การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชน้ำเนื่องจากมีไนโตรเจนและฟอฟอรัสมากเกินไป
- D. $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NH}_3/\text{N}_2$
- E. การสะสมของสารพิษเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษดังกล่าว
- F. สารที่เกิดจากการเผาไหม้ในกระบวนการอุตสาหกรรม และเป็นสารก่อมะเร็ง

2.6 จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ (6 คะแนน)

- Bioaccumulation

- *Escherichia E.coli*

- Pharmaceuticals and Personal Care Products

- พีโนล

- ซีเซียม-137 และ สตรอนเซียม-90

- ความกระด้าง

ข้อที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (25 คะแนน)

3.1 จงให้ความหมายของคำว่ามลพิษน้ำ มลพิษน้ำแบ่งตามแหล่งกำเนิดได้กี่ประเภท และจงยกตัวอย่างของแหล่งกำเนิดแต่ละประเภท นาอย่างละ 2 ตัวอย่าง (4 คะแนน)

3-2 จงยกตัวอย่างมลพิษน้ำที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และ มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ อย่างละ 2 ประเภท ให้แสดง ตัวอย่าง และแหล่งกำเนิดของมลพิษที่ยกตัวอย่างด้วย (4 คะแนน)

3.3 จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ (6 คะแนน)

- 1) Oxygen Demand Waste
- 2) Endocrine-disrupting chemicals
- 3) Best Management Practice

3.4 จากผลการประเมิน Total Maximum Daily Load (TMDL) ของ NO_3^- -N Loading ของอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งดังแสดงในตารางที่ 1 (9 คะแนน)

กำหนดให้

- อ่างเก็บน้ำมีปริมาตร $20 \times 10^6 \text{ m}^3$
- ความเข้มข้นของ NO_3^- -N ในอ่างเก็บน้ำมีค่าเท่ากับ $0.003 \text{ kg/m}^3 \cdot \text{d}$
- กระบวนการทางชีวภาพในอ่างเก็บน้ำลด NO_3^- -N ได้ $0.0001 \text{ kg/m}^3 \cdot \text{d}$
- มาตรฐานค่าความเข้มข้นของ NO_3^- -N ในน้ำจากทะเลสาบมีค่าเท่ากับ 0.005 kg/m^3

ตารางที่ 1 TMDL for Total NO_3^- -N Loading

Scenarios	Percent Reduction of NO_3^- -N (%)	Point Source (kg/day)	Non-point Source (kg/day)	Total (kg/d)
1.สภาวะปัจจุบัน (Base Case)	0	2,500	1,000	3,500
2.การลดการปล่อย NO_3^- -N โดยเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดแบบ Point Source	20	2,000	1,000	3,000
3.การรณรงค์ให้ดำเนินการ Best Management Practice (BMP) กับแหล่งกำเนิดแบบ Non-point Source	20	2,500	800	3,300
4.ดำเนินการทั้งข้อที่ 2 และข้อที่ 3	20 for Point Source และ 20 for Non-point source)	2,000	800	2,800

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (1) จงหามวลของ NO_3^- -N ที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำต่อวันในสภาวะปัจจุบัน
- (2) ถ้าไม่ดำเนินการลดการทิ้ง NO_3^- -N ลงสู่อ่างเก็บน้ำภายในระยะเวลา 1 วัน ค่าความเข้มข้นของ NO_3^- -N ในอ่างเก็บน้ำจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน
- (3) การดำเนินการลดมลพิษทั้ง 3 วิธีทำให้ค่า NO_3^- -N ต่ำกว่าค่ามาตรฐานได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ในแต่ละวิธีมีระยะเวลา 1 วันค่า NO_3^- -N จึงจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน (ให้แสดงวิธีการคำนวณทั้ง 3 วิธี) และจะแสดงให้เห็นว่าต้องลดมลพิษอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ของค่า Total NO_3^- -N จึงจะทำให้ค่า NO_3^- -N ในน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

ข้อที่ 4 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (12 คะแนน)

4.1 จงหาค่ากรีนวอเตอร์ฟุตพринต์และบลูวอเตอร์ฟุตพrinต์ของการผลิตทะลายปาล์มสอด 1 ตัน และหาค่าวอเตอร์ฟุตพrinต์รวมของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 1 ตัน กะลา 1 และ เมล็ดในปาล์ม 1 ตัน โดยการปันส่วนโดยราคา (9 คะแนน)

กำหนดให้

- ค่า K_c ของต้นปาล์มน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.95
- ค่า reference evapotranspiration (ET_0) ของปาล์ม 1250 mm/year
- ค่า Effective precipitation (mm/year) ประมาณ 673 mm/year
- ผลผลิตปาล์มน้ำมันเท่ากับ 2.5 ตันต่อไร่-ปี และ 1 ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
- กรีนวอเตอร์ต่อไร่ = Crop water requirement (CWR) = $K_c \times ET_0$ ต่อไร่
- บลูวอเตอร์ต่อไร่ = กรีนวอเตอร์ต่อไร่ - ปริมาณน้ำต่อไร่
- กรีนวอเตอร์ฟุตพrinต์ = กรีนวอเตอร์ต่อไร่/ผลผลิตต่อไร่
- บลูวอเตอร์ฟุตพrinต์ = บลูวอเตอร์ต่อไร่/ผลผลิตต่อไร่
- วอเตอร์ฟุตพrinต์รวม = กรีนวอเตอร์ฟุตพrinต์ + บลูวอเตอร์ฟุตพrinต์
- ทะลายปาล์มสอด 18 ตัน ผลิต น้ำมันปาล์มดิบได้ 3.2 ตัน กะลา 1 ตัน และ เมล็ดในปาล์ม 1 ตัน
- น้ำมันปาล์มดิบได้ 1 ตัน กะลา 1 ตัน และเมล็ดในปาล์ม 1 ตัน ราคา 35,000, 2,300 และ 15,000 บาท
- การคิดวอเตอร์ฟุตพrinต์ของน้ำมันปาล์มดิบ กะลา และ เมล็ดในปาล์ม ให้คิดเฉพาะน้ำที่ใช้ในการผลิตทะลายปาล์มสอดเท่านั้น

4.2 ผลกระทบขั้นกลาง (mid-point damage) และผลกระทบขั้นสุดท้าย (end-point damage) ของการขาดแคลนน้ำตามหลักการ life cycle assessment คืออะไรบ้าง (3 คะแนน)

ข้อที่ 5 จงตอบคำถามต่อไปนี้

5.1 จงวัดกราฟแสดงค่า BOD ต่อเวลา ของน้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัด ของกรณีที่มีสารคาร์บอนละลายน้ำเพียงอย่างเดียว และกรณีที่มีค่าคาร์บอนและในตอรเจนในรูปแอมโมเนียละลายน้ำดังกล่าว ตลอดจนอธิบายถึงผลกระทบต่อค่า BOD เนื่องจากสารคาร์บอนและในตอรเจน (7 คะแนน)

5.2 โรงงานสร้างใหม่แห่งหนึ่ง (factory A) มีที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำ (river B) โดยคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วและคุณภาพน้ำในแม่น้ำมีค่าแสดงดังกำหนดให้ จากข้อมูลที่กำหนดให้จงหาค่า L_a , D_a , D_c และ t_c และแสดงให้เห็นว่า ค่าออกซิเจนละลายน้ำมีโอกาสต่ำกว่า 2 mg/L หรือไม่ (13 คะแนน)

กำหนดให้

Factory A

Flow, m^3/s	0.05
Ultimate BOD at 25 °C, mg/L	30
DO, mg/L	1.0
Temperature, °C	25
K at 25 °C	0.05

River B

Flow, m^3/s	0.5
Ultimate BOD at 25 °C, mg/L	15
DO, mg/L	6.0
Temperature, °C	25
DO _s , mg/L	8.5
k _d , day ⁻¹	0.055

$$L_a = \frac{Q_w L_w + Q_r L_r}{Q_w + Q_r}$$

$$D_a = DO_s - \frac{Q_w DO_w + Q_r DO_r}{Q_w + Q_r}$$


$$t_c = t_c = \frac{1}{k_d} \left(1 - \frac{D_a}{L_a} \right)$$

$$D_c = (k_d t L_a + D_a) (e^{-k d t})$$

ข้อที่ 6 จงตอบคำถามต่อไปนี้

6.1 จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายบุรีโดยมีจุดเก็บตัวอย่าง 4 จุดดังรูปที่ 1 โดยทิศทางการไหลของน้ำออกจากต้นน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยทางทิศเหนือ ส่วนผลการวิเคราะห์น้ำแสดงดังตารางที่ 1 จากตารางมาตราฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ตารางที่ 2) จงหาว่า (8 คะแนน)

- (1) คุณภาพน้ำที่แต่ละสถานีจัดอยู่ในประเภทใด (ให้นักศึกษาเขียนคำตอบลงในตารางที่ 3) (4 คะแนน)
- (2) จงอธิบายความแตกต่างของคุณภาพน้ำบริเวณต้นน้ำและท้ายน้ำตลอดจนให้ใช้วิธีการที่เรียนในห้องเรียนเสนอแนวทางปรับปรุงคุณภาพน้ำ (4 คะแนน)

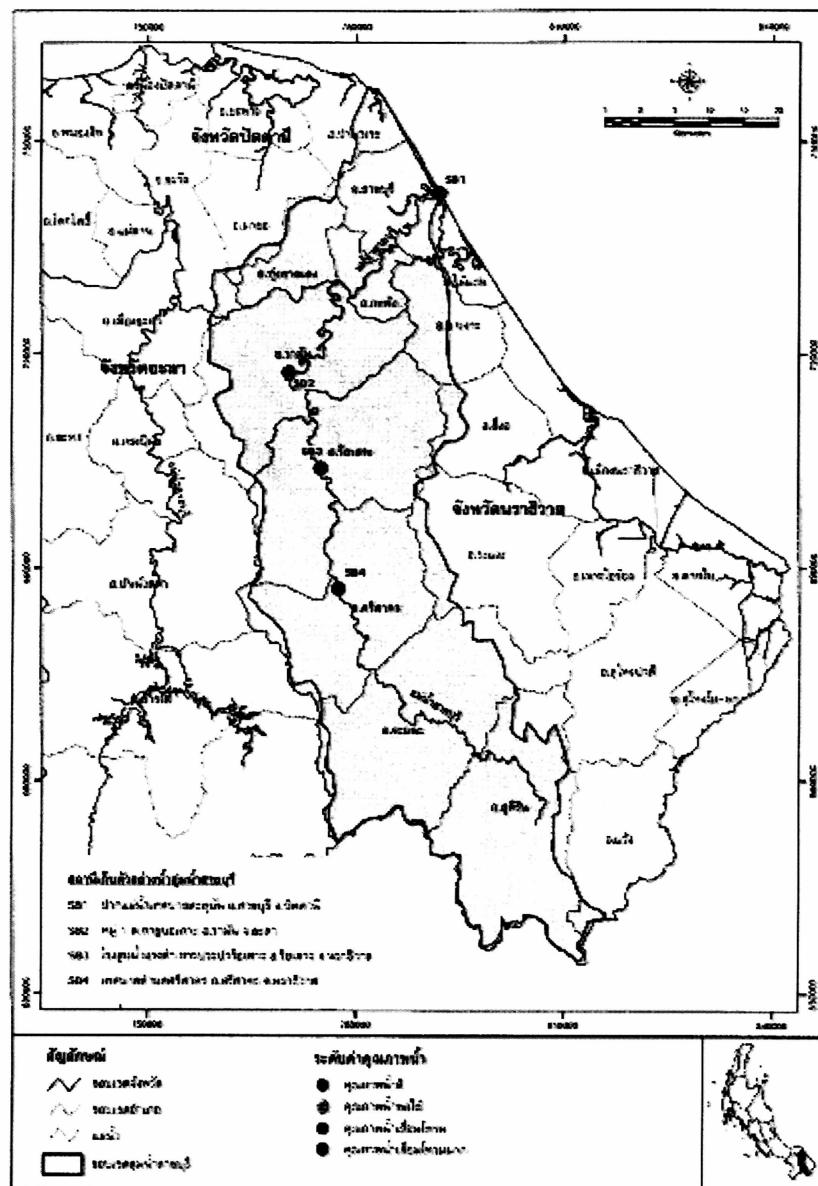

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำสายบุรี

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์น้ำ

พารามิเตอร์	SB1	SB2	SB3	SB4
DO (mg/L)	4.7	4.4	4.5	5.2
BOD (mg/L)	2.9	2.4	2.1	1.6

ตารางที่ 2 เกณฑ์กำหนดสูงสุดของค่า DO และ BOD ตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์

พารามิเตอร์	เกณฑ์กำหนดสูงสุด ตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์				
	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5
DO (mg/L)	เป็นไปตาม ธรรมชาติ	6.0	4.0	2.0	-
BOD (mg/L)	เป็นไปตาม ธรรมชาติ	1.5	2.0	4.0	-

ตาราง 3 คุณภาพน้ำ ณ สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหมด 4 สถานี

สถานี	ประเภท คุณภาพน้ำ
SB 1 ปากน้ำเทศบาลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	
SB 2 หมู่ 1 ต.กาญบองเกะ อ.รามัน จ.ยะลา	
SB 3 โรงพยาบาลเร่งด่วน การประปาอีสาน อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส	
SB 4 เทศบาลตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	

6.2 จากเหตุการณ์สารตะกั่วรั่วไหลในห้วยคลิตี้ จกริบายต้องมีการดำเนินการอย่างไร โดยหน่วยงานใดบ้าง เพื่อกำกับดูแลมลพิษน้ำดังกล่าว (4 คะแนน)